

**Tropical hardwood screw with double thread, T-drive**

head 60° with 4 ribs, square thread, special cutting point type 17, partial thread, waxed

**Hardhoutschroef met dubbele schroefdraad, T-drive**

kop 60° met 4 freesribben, speciale houtdraad, speciale snijpunt type 17, gewaxt

**Vis pour bois dur tropique avec double filet, empreinte étoile-T**

tête réduite 60°, avec 4 nervures sous la tête, filet spécial, pointe coupante type 17, filet partiel, lubrifiée

**Hartholzschrauben mit Doppelgewinde, I-Stern Antrieb**


Kopf 60° mit 4 Fräsribben, Cut-Spitze Typ 17, Teilgewinde, gleitbeschichtet



EN 14592



DoP: PWDGT101

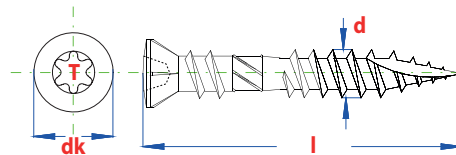

d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]		
<b>STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG</b>							
5,0	50	PFWDTGA41005000502	5410439327367	TX 25	7,5	200	4800
	60	PFWDTGA41005000602	5410439327480	TX 25	7,5	200	3200

\* We recommend screws with diameter  $\geq 5\text{mm}$  when fixing hardwood deckings.\* Voor het bevestigen van terrassen in hardhout raden wij schroeven met diameter  $\geq 5\text{mm}$  aan.\* Il est conseillé d'utiliser des vis de diamètre  $\geq 5\text{mm}$  pour la fixation de terrasses en bois dur.\* Wir empfehlen Schrauben mit einem Durchmesser von  $\geq 5\text{mm}$  für Hartholzterrassen.